

コンクリートのひび割れ防止用シートです。

販売

保温エコシート



特長

●コンクリートの養生工程で高い保温性を実現し、外気との急激な温度変化によるひび割れ防止を図ります。

●熱伝達率*を従来工法の約40%カットできます。

※ポリエチレンブルーシートやアルミ蒸着ポリエチレン断熱フィルムとの比較

●NETIS登録商品!

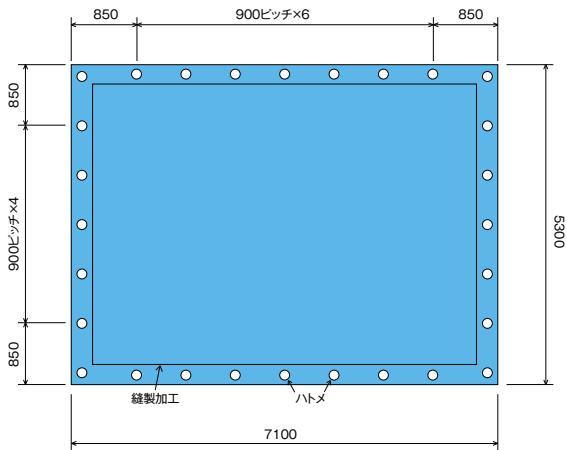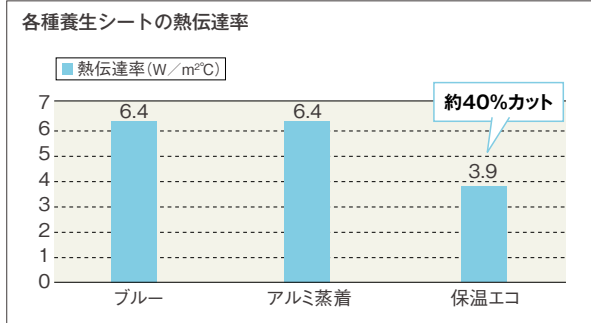

仕様

寸法	5,300×7,100mm
養生地	ポリエチレンシート #3000
断熱材	発泡ポリエチレンフォーム5mm
ハトメ	#28 真ちゆう
接着剤	KH15
ラベル	専用ラベル 2枚
縫製糸	青糸 #8
荷姿	W1,300×L1,300×H400mm
重量	約20kg

※お客様のご要望に合わせたサイズでの製作が可能です。お気軽に御相談ください。



※防災品ではありません。

※商品の仕様は予告無しに変更する場合があります。


NETIS登録番号:KT-070067-V

特許出願公開番号:P2001-317204A

実際の使用状況

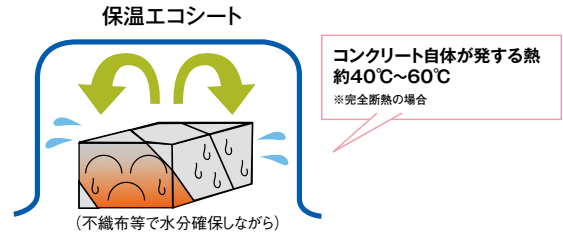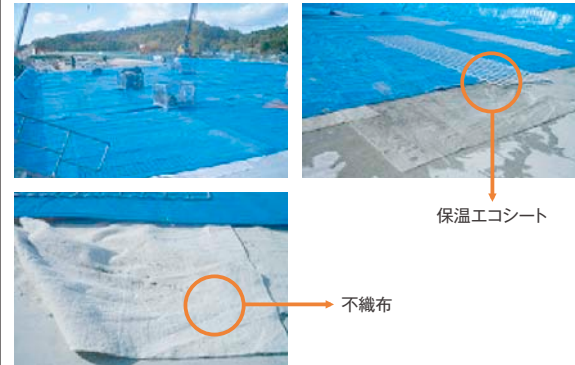

保温エコシートを用いた際の保温養生効果

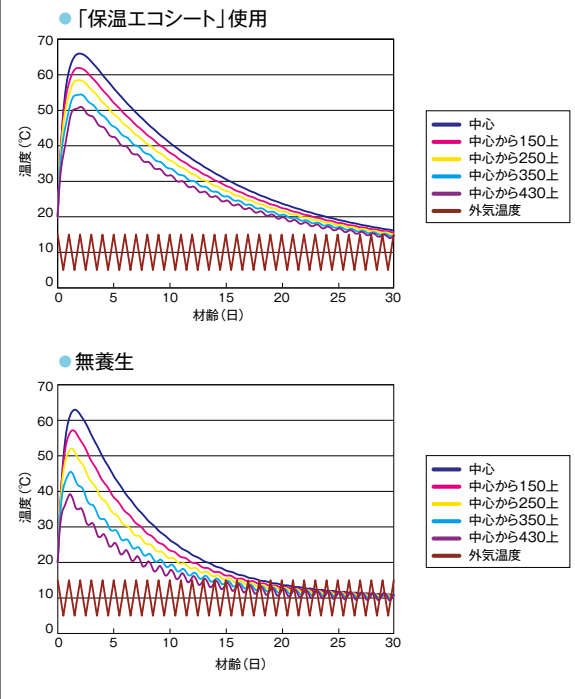

解析値

	無養生	保温エコシート
最大温度差(°C)	27.7	16.0
積算温度(°C・日)	844	1150

※表は解析値であり、保証値ではありません。