

リース 販売

## 歪直しワイヤー




歪直しワイヤー規格寸法

型式	黄	青	黄	緑	青	黄
	10m	15m	20m	25m	30m	40m
12φ×(L)	○	○	○	○	○	○
16φ×(L)	○	○	○	○	○	○
18φ×(L)	○	○	○	○	○	○

※柱最大重量は12φが5TON迄、16φが8TON迄、18φが8TON以上に推奨。

リース 販売

## キトークリップ

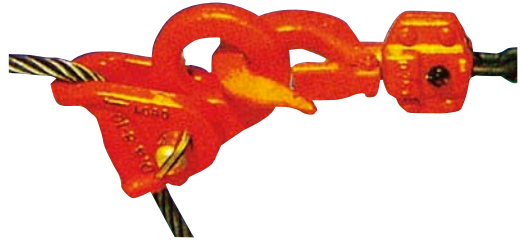

キトークリップ規格寸法

呼び型式	適用ワイヤー径 (mm)	自重 (kg)
14	12~14	2.0
20	16~20	4.8

リース 販売

## レバーブロック




レバーブロック規格寸法

型式 (Ton)	定格荷重 (kg)	標準揚程 (m)	手にかかる力 (kg)	ロードチェン線径×掛数 (mm)	試験荷重 (kg)	自重 (kg)
0.75	750	1.5	29	5.6×1	1,125	6.2
1.5	1,500	1.5	29	7.1×1	2,250	9.6
3.0	3,000	1.5	35	9×1	4,500	15.5
6.0	6,000	1.5	36	9×2	7,500	27

リース 販売

## 捻込シャックル



捻込シャックル規格寸法

呼び	使用荷重 (t)	内径寸法 (mm)		自重 (kg)
		長さ	巾	
19	1.0	64	38	0.7
22	1.5	75	44	1.12