

騒音対策商品

# 移動式防音ゲート



## 使用例

- ・上下水道工事でのカッター音対策
- ・エポ工法時の騒音対策
- ・鉄道関連工事の夜間工事対策
- ・コンプレッサー、発電機の仮囲い

## 特徴

【防音性】外部シートと吸音材の最適な組み合わせにより、最大20dbの減音が可能。

【移動簡単】大径のΦ150径キャスターを12個使用。悪路での使用可。

【設置簡単】組み立て約10分。伸縮パイプ仕様のため、狭小エリアでも幅を調整し使用可能。

【周辺環境対策】反射材使用で防音対策を行なっている事が一目瞭然。

## 外観と夜間設置時



## 規格と寸法

【寸法】長さ最大寸法3600mm 高さ寸法1920mm 横幅伸縮寸法1450mm～1900mm

【重量】本体:52kg×2 ハイブ:8kg

【シート】2層構造 外装:王冠 ポリエステル 内層:ターポスクリーン

【吸音材】ポリウレタンフォーム 難燃性UL-94 HF-1

防音性



高性能 吸音素材  
ポリウレタンフォームを使用

移動性



大径キャスターを12個採用  
悪路でも使用可

コンパクト設計




軽トラックへの積載可能  
52kg/片側

製品仕様と詳細サイズ

高さ: 寸法1920mm

長さ: 最大寸法  
3600mm

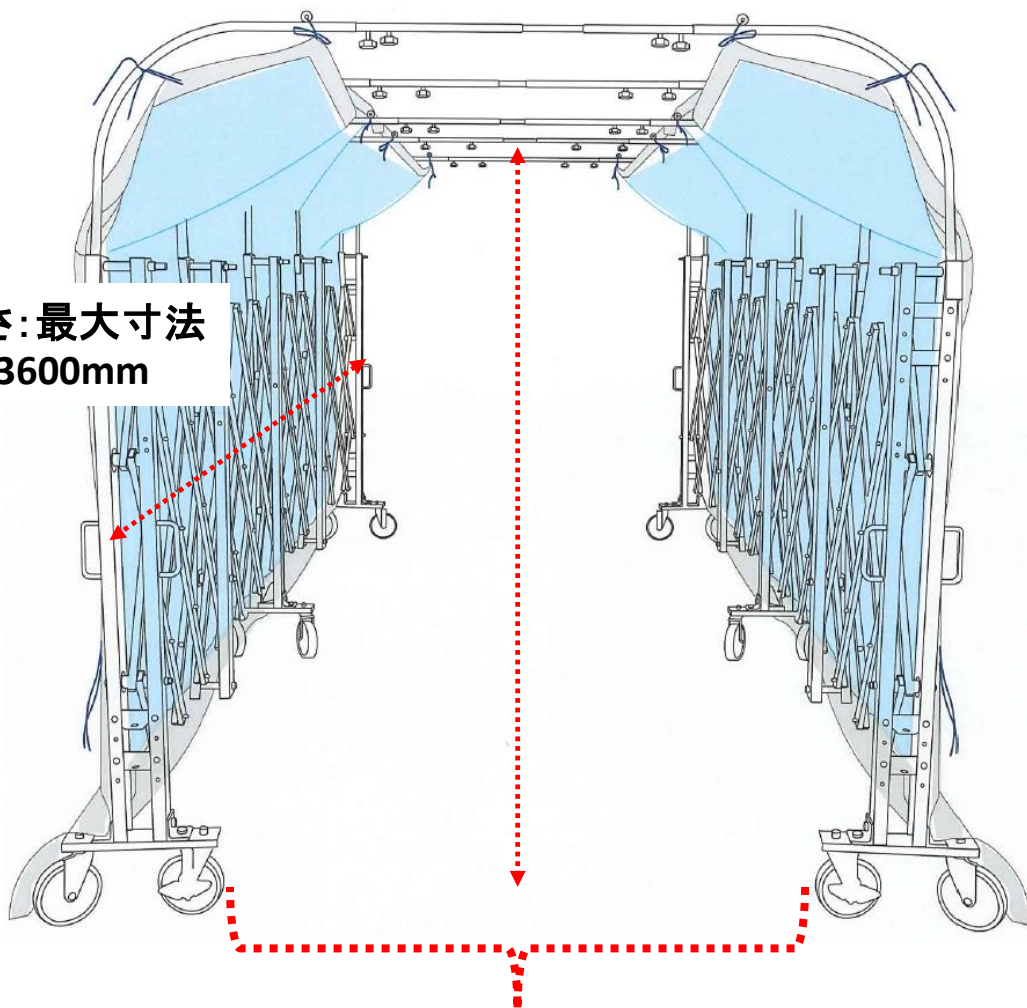

横幅: 伸縮寸法1450mm~1900mm

**\* 注意事項 \***

- ・台風などの強風時は、転倒・飛散防止の為、使用しないでください。
- ・傾斜地 3度以上での路上では使用しないでください。



明治商工株式会社

<http://www.meijishoko.com>

143-0006

東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター センタービル3階

TEL: 03-6404-4442 FAX: 03-6404-4443