


歪直しワイヤー

リース 販売

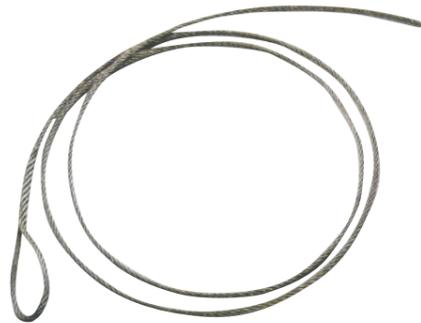


歪直しワイヤー規格寸法

型式	黄	青	黄	緑	青	黄
	10m	15m	20m	25m	30m	40m
12φ×(L)	○	○	○	○	○	○
16φ×(L)	○	○	○	○	○	○
18φ×(L)	○	○	○	○	○	○

※柱最大重量は12φが5ton迄、16φが8ton迄、18φが8ton以上に推奨。

キトークリップ

リース 販売

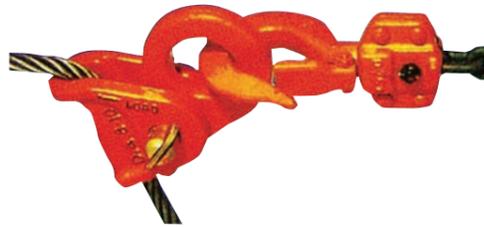

キトークリップ規格寸法

呼び型式	適用ワイヤー径(mm)	自重(kg)
14	12~14	2.0
20	16~20	4.8

チェーン エコライザー コラムロック

リース 販売



コラムロック

チェーンブロック

リース 販売



レバーブロック

リース 販売




レバーブロック規格寸法

種類 (ton)	定格荷重 (kg)	標準揚程 (m)	手にかかる力 (kg)	ロードチェーン線径×掛数 (mm)	試験荷重 (kg)	自重 (kg)
0.75	750	1.5	29	5.6×1	1,125	6.2
1.5	1,500	1.5	29	7.1×1	2,250	9.6
3.0	3,000	1.5	35	9×1	4,500	15.5
6.0	6,000	1.5	36	9×2	7,500	27

捻込シャックル

リース 販売



捻込シャックル規格寸法

種類	使用荷重 (t)	内径寸法 (mm)		自重 (kg)
		長さ	巾	
19	1.0	64	38	0.7
22	1.5	75	44	1.12

チェーンエコライザー・コラムロック規格寸法

品名	つり重量 (ton)	自重 (kg)
チェーンエコライザー	6	18
	10	39
	20	87
	30	170
コラムロック	3	4.8
	5	9.5
	10	19
	15	66

チェーンブロック性能規格

種類 (呼び) (ton)	型式	定格荷重 (kg)	標準揚程 (m)	巻上平均手動力 (kg)	荷を1m巻き上げるに要するハンドチェーンのけん引長さ (m)	ロードチェーン線径×掛数 (mm)	試験荷重 (kg)	自重 (kg)	荷造重量 (kg)	揚程1m増し増加重量 (kg)
0.5	CB005	500	2.5	24	25	5.0×1	750	10	10.5	1.5
1	CB010	1,000	2.5	29	43	6.3×1	1,500	11.5	12	1.8
1.5	CB015	1,600	2.5	35	57	7.1×1	2,360	14.5	15	2.1
2	CB020	2,000	3.0	36	70	8.0×1	3,000	20	21	2.3
3	CB030	3,200	3.0	36	114	7.1×2	4,750	24	26	3.2
5	CB050	5,000	3.0	34	198	9.0×2	6,300	41	43	4.4
10	CB100	10,000	3.5	36	396	9.0×4	12,500	83	87	7.9
15	CB150	16,000	3.5	37	594	9.0×6	20,000	155	160	11.4