

使用可能な柱形状及び規格寸法

品名	重量 (kg)	奥行き (mm)
3.7M主ベルト付き本体	角柱	250~850
3.7M主ベルト付き本体	丸柱	250~850
3.7M主ベルト付き本体	H鋼	250~850


リース 販売

キャッチベルト

特長

- 鉄骨柱に親網用ピースを溶接なしで親網の取り付けが可能です。
- 取り付けの際マグネット付なのでしっかり固定出来ます。
- 熱に強い構造となります。
- 丸柱・角柱兼用となります。
- PC柱にも取り付け可能です。


キャッチベルト

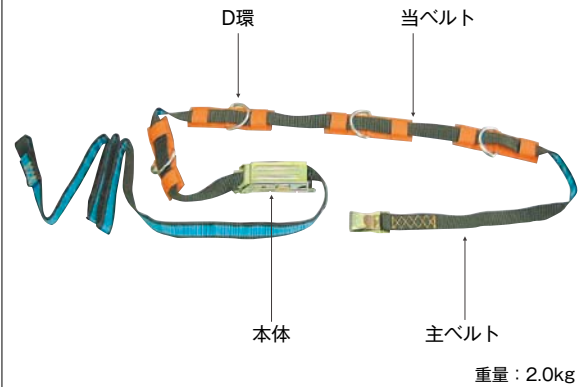

リース 販売

親網用鉄筋キャップ

- 使用可能鉄筋サイズMIN:D29~MAX:D35



リース 販売

鉄筋親網用フック

- 使用可能鉄筋サイズ MIN:D29~MAX:D42.7

